HZM-5K

-
-
-
-
- Þ℘˜ùú@ëf{ñ¼Dv³#•’c„
-
-
-
-
-




	0.01V~750V	±2%rdg±3dgt
	0.01V~1000V	±2%rdg±3dgt

3

	DC 14.8V2200mAh 16.8V
	250V 500V 1000V 2500V 5000V
	≥5mA(≥10mA ≥3.5mA ≥1.5mA)
	L “L"
	G "G"
	E "E"
	V
	0.01MΩ
	0.01V
	0.01V
	1 ~30)
LCD	4 LCD
LCD	128mm×75mm
LCD	124mm×67mm
	LED



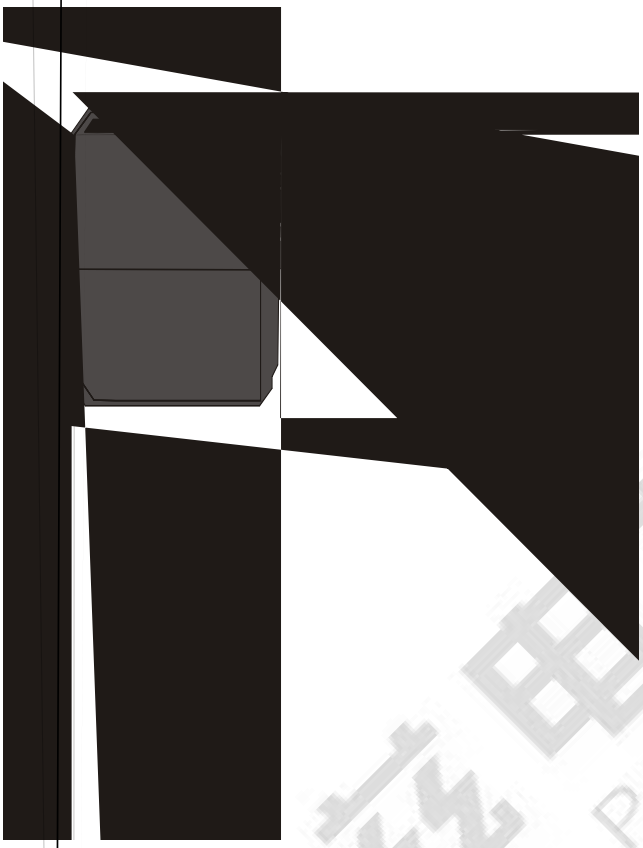

FUNCTION 5000V/2500V/1000V/500V/250V

TEST 3 LCD

2 “ ”

TEST HOLD

1000

1000 1

FUNCTION V

HOLD PI/DAR DISP PI DAR1 DAR2

PI/DAR1/DAR2 10 1 30 15

TEST TIME

ENTER 0

LAMP LCD

CLOCK


ENTER

READ

READ

DEL Yes No ENTER

赫兹电力 HERTZ POWER

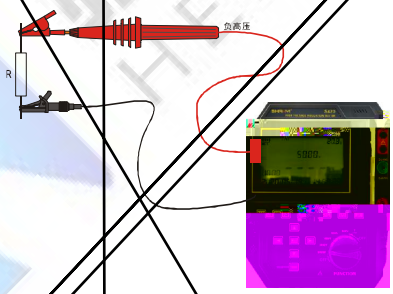
负高压
R


LINE GUARD

2.3. GUARD

GUARD

80% 2500V

GUARD

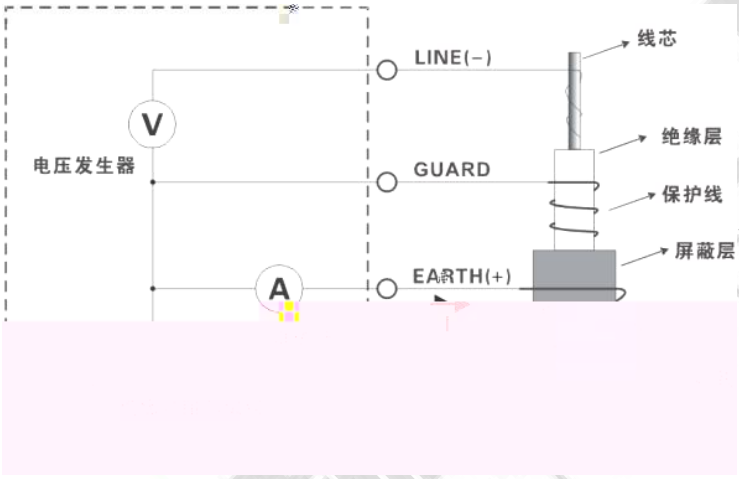

3

3.1.

FUNCTION TEST “ ”

LINE LCD

2 “ ”

TEST “ ”

LCD HOLD

PI DAR

HOLD TEST

3.2. PI (DAR)

PI DAR

PI DAR

PI DAR PI DAR

PI DAR

DAR

DAR

10 (R10min) 1 (R1min)

PI PI

PI DAR

PI(极化指数) = $\frac{R10\ Min}{R1\ Min}$

DAR1（吸收比） = $\frac{R60\ Sec}{R15\ Sec}$

2（吸收比） = $\frac{\quad}{R30\ Sec}$ DAR

1. R10Min= 10
2. R1Min=R60Sec= 1
3. R30Sec= 30
4. R15Sec= 15
5. DAR 15 30

PI DAR

( )

( ) (1)

( )

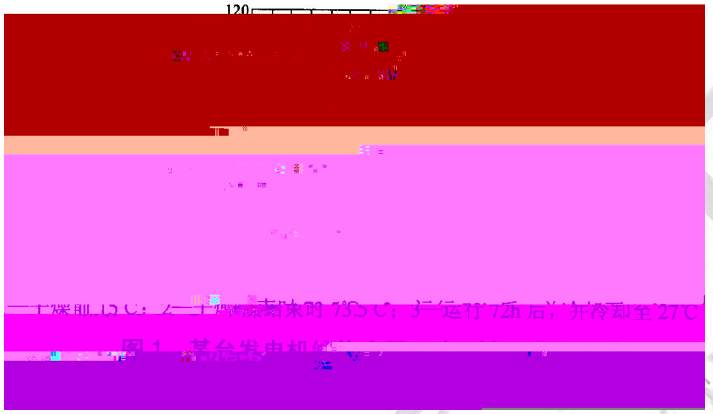


图 1 某台发电机[illegible]

	4	4 2	2.0 1.0	1.0

	1.4	1.25 1.0	1.0	

PI DAR

PI/DAR DISP PI DAR1/DAR2

LCD

PI PI/DAR DISP DAR1



赫兹电力 HERTZ POWER