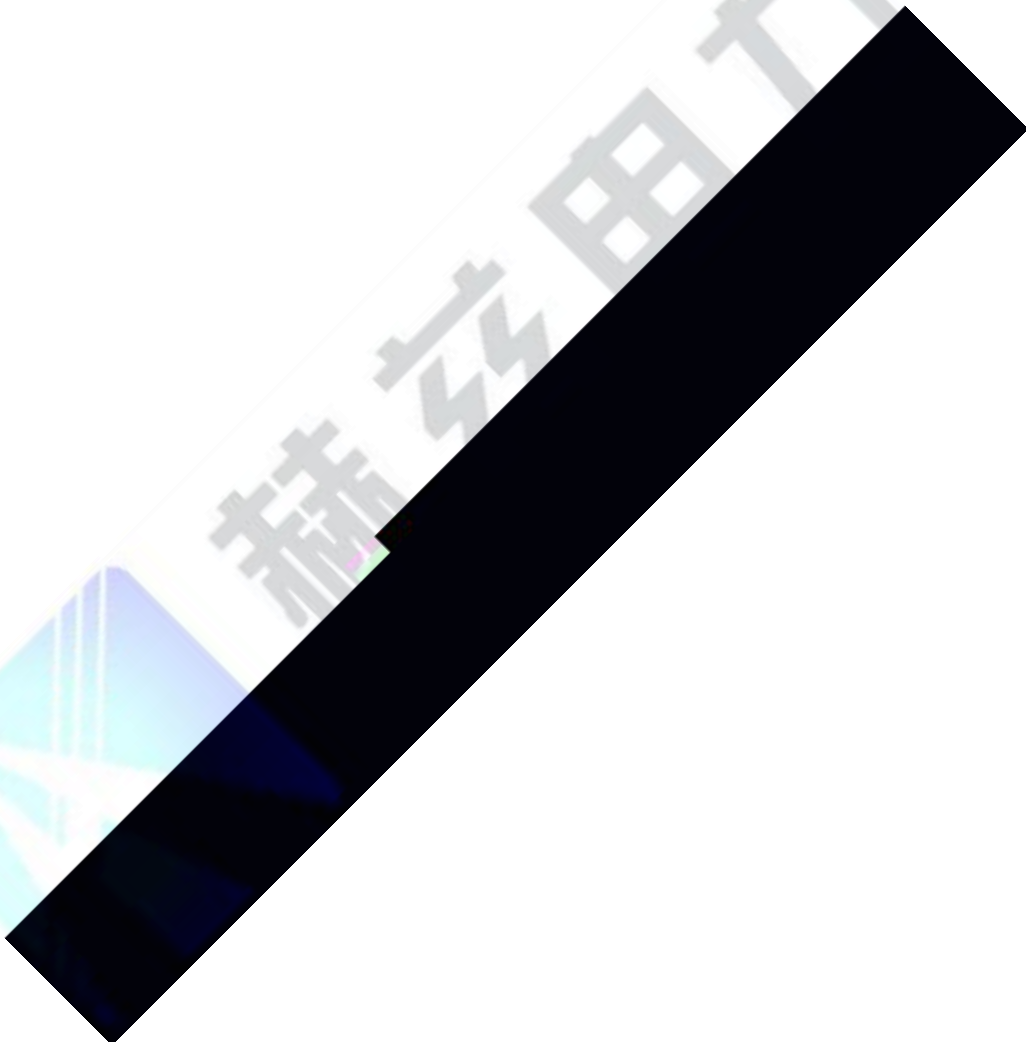
HZDR-SS



HZDR-SS

“

”

GB3983.2-1989 DL/T840-2003

JB5346-1998

-
-
;
-
- 7.0 1024×600
-
- 500
- U U
-
-
-

1 100V ±10% 55Hz

40V ±10% 55Hz

8V ±10% 55Hz

2V ±10% 55Hz

2 :

: 0.1uF 6000uF ± 1%+0.01uF

: 50uH 20H ± (3%+0.05uH)

: 5mA 2A ± (3%+0.05mA)

: 20mΩ 20kΩ ± (3%+0.1mΩ)

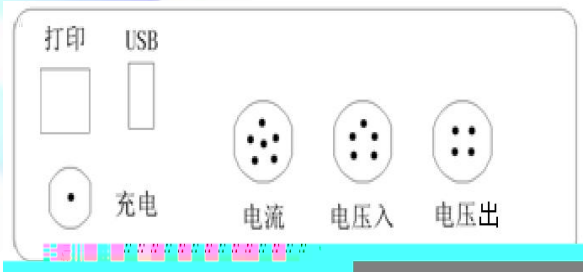
3 5

4 425*335*210 mm

5 8KG

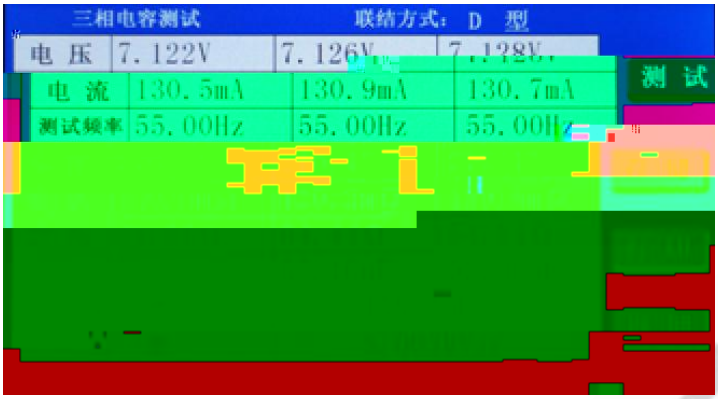
-20 40

≤85%RH





“ ”


三相电容测试
联结方式： D 型
电 压
7.122V
7.126V
电 流
130.5mA
130.9mA
130.7mA
测试频率
55.00Hz
55.00Hz
55.00Hz
测 试

“ ”

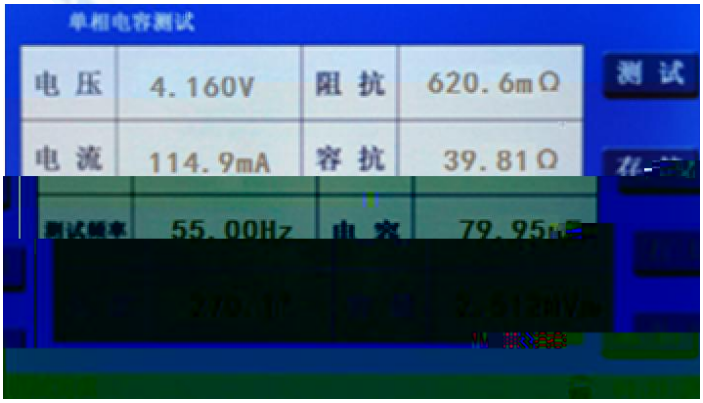
CT

2


名称
测试1
外置电流钳
测

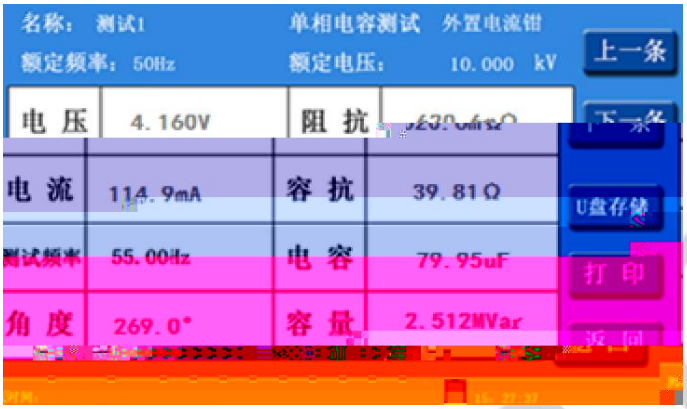
CT

“ ”


单相电容测试
电 压
4.160V
阻 抗
620.6mΩ
测 试
电 流
114.9mA
容 抗
39.81Ω
55.00Hz

“ ” “ ”

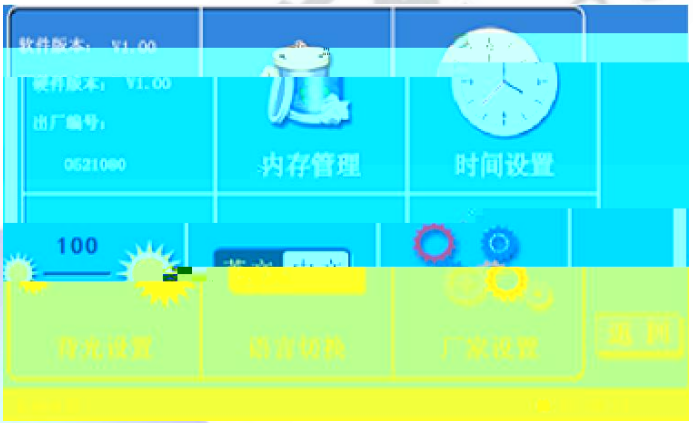
3


名称： 测试1
单相电容测试 外置电流钳
额定频率： 50Hz
额定电压： 10.000 kV
上一条
电 压 4.160V
阻 抗
电 流 114.9mA
容 抗 39.81Ω
U盘存储
测试频率 55.00Hz
电 容 79.95uF
打 印
角 度 269.0°
容 量 2.512MVar
返 回

“U ” U

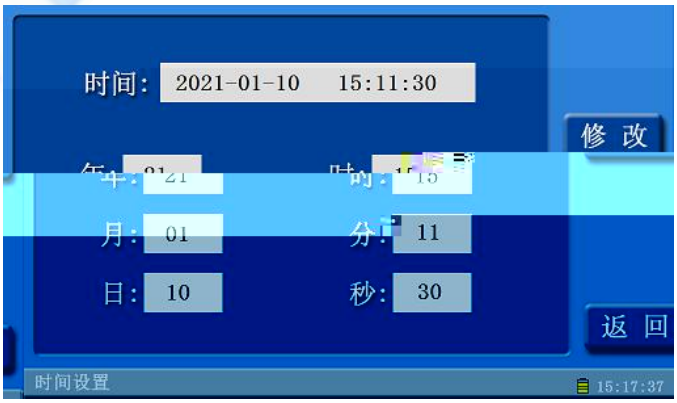
4

“ ”


软件版本： V1.00
硬件版本： V1.00
出厂编号：
0521080
内存管理
时间设置
100
背光设置
语言切换
厂家设置
返 回

“ ” “ ” ，

“ ”

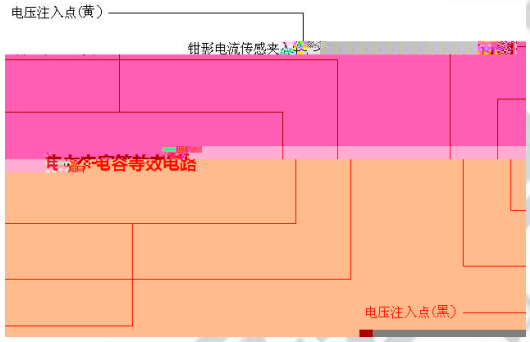

时间： 2021-01-10 15:11:30
修 改
月： 01
分： 11
日： 10
秒： 30
返 回
时间设置
15:17:37

Y

Y Yn

1

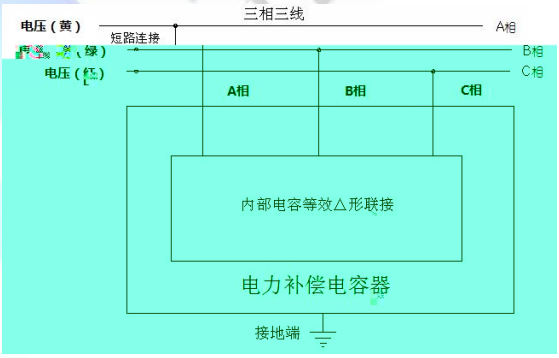
CT



2

1 Y CT

A,B,C



3 Yn CT

A,B,C



赫兹电力 HERTZ POWER

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.5

8.6

8.7

“

”“ ”

1

2

1.

2.

□ □ □ □

1

2

3 2 24

027-83267669

Đ